TOSHIBA

東芝インターホン取扱説明書　半埋込形ドアホン子機 HJD1002

このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

工事店様へ　工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

各部のなまえと大きさ(単位：mm)

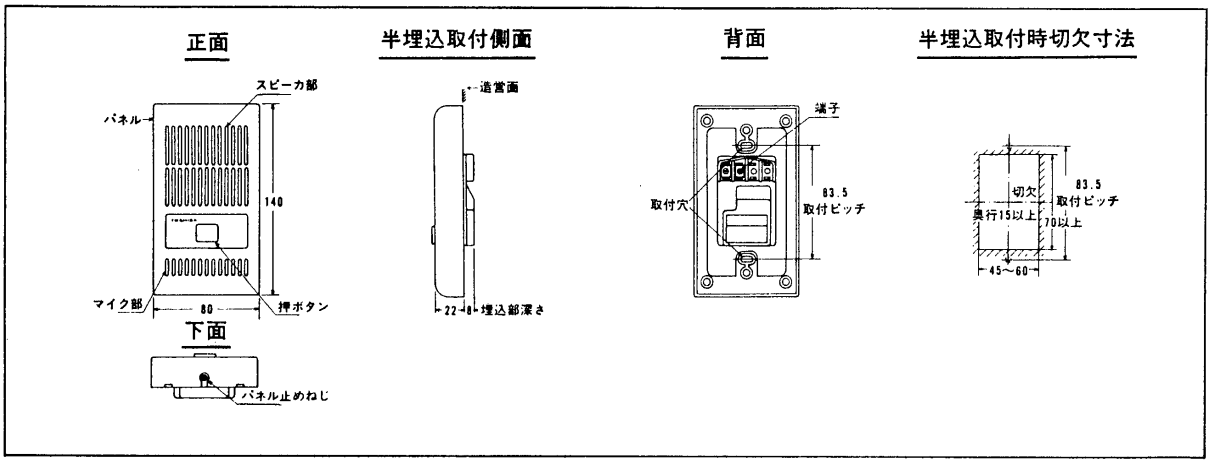

■本機は下記の機器と組合わせてご使用できます。
- インターホン親機
  HTA-1P、HTA-1K、HTA-2P、HTA-3P
  HT-6P、HTC-3P、HTC-6P
- 露出取付用ケース　HJW1001
- その他カタログ、取扱説明書などに本機と組み合わせて使用できることが明記してある機器

★接続のしかた、使いかたについては親機の取扱説明書をご参照ください。

取り付けかた

■半埋込取り付けのとき

①パネルのはずしかた



●パネル止めねじをゆるめてパネルから取付金具をはずします。

②取付金具の取り付けかた



●取付金具を取付ねじで取り付けます。

③パネルの取り付けかた



●端子に配線したのち、取付金具のツメをパネル上部の溝に引っ掛けたまま、矢印のようにパネルをかぶせます。あとは①と逆の要領でパネル止めねじを締めつけます。

■露出取り付けのとき

露出取り付けのときは、露出ケースHJW1001(別売)をお求めください

①パネルのはずしかた

左欄の①と同様に行ないます。

②ケースの取り付けかた



●ケースと取付金具を取付ねじで共締め取り付けします。

③パネルの取り付けかた



ご注意とお願い

●本機は防雨形ですが、直接ホースなどで水をかけないでください。直接水をかけますと故障の原因になります。

お手入れのしかた

●本機の清掃はやわらかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
●機器をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふかないでください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じた時はお使いになるのをやめ、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。
なお、ご相談されるときは形名(HJD1002)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕　様

- 通話方式　拡声形同時通話式
- 電　　源　親機より供給（約DC10V）
- 設置　設置形式　半埋込形(1個用スイッチボックスに適合)、別売の露出ケースHJW1001使用により露出取付可
  設置場所　屋内、屋外兼用
  使用周囲温度　−25℃～+60℃
- 配線本数　2線（無極性）
- 通達距離（親機、副親機——子機間）

線種	公称断面積	0.3 mm²	0.75mm²	2.0 mm²
	(mm)単心線	12/0.18	30/0.18	37/0.26
	(本/mm)より線	0.65	1.0	1.6
距離（メートル）		150m以下	300m以下	1000m以下

- 外観材質　プラスチック（ABS樹脂）

東芝ライテック株式会社
照明電材事業部
〒140 東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル
TEL(03)5463-8777

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了 2004年01月01日>